



GLASSCHIEBEWANDSYSTEM

Mit 8 mm Glasschiebewänden

Gardendreams hat ein vollkommen transparentes Glasschiebewandssystem entwickelt. Neben einem nahezu völlig freien Durchblick schützen die 8 mm starken Glastüren vor seitlichen Wind und Regeneinschlag und sie halten die Wärme länger unter der Überdachung. Bei warmen Wetter lassen sich die einzelnen Glasschiebewände unabhängig voneinander in jede beliebige Position schieben. Die gesamte Überdachung kann bis auf eine Glasscheibe geöffnet werden oder die einzelnen Tafeln können so positioniert werden, dass an beliebigen Stellen beliebig breite Durchlässe als Durchgang oder zur Luftzirkulation entstehen.


Die Glasschiebewandssysteme sind mit 8 mm starken Glasschiebewänden, mit seitlichen Pfostenprofilen, mit Ober- und Unterrail sowie mit Edelstahl-

Handgriffen ausgestattet. Die einzigartig flache Bodenschiene ist dabei nahezu schwellenfrei, was sich beim Überrollen, z. B. mit Kinderwagen oder Rollstuhl, bezahlt macht. Die Glasschiebewände 8 mm sind verfügbar bis zu einer maximalen Höhe von 230 cm.

- ✓ Sicherheitsglas 8 mm in Standardhöhe 210 cm
- ✓ Pfostenprofil links und rechts
- ✓ Edelstahl-Handgriffe
- ✓ Oberrail
- ✓ Eloxierte Unterrail
- ✓ 4 Standardfarben: weiß (RAL 9016), cremeweiß (RAL 9001), anthrazit struktur (RAL 7016) oder grau struktur (RAL 9007)

Die Vorteile eines Glasschiebewandsystems:

- ✓ Sicherheitsglas
- ✓ Längeres Halten der Wärme unter der Überdachung
- ✓ Schutz vor Insekten
- ✓ Erweiterung des Wohnraumes
- ✓ Bezahlbarer Luxus
- ✓ Selbsttragende Konstruktion
- ✓ Einfache und schnelle Montage
- ✓ Niedrige Schwelle
- ✓ Nahezu völlig freie Aussicht
- ✓ Flexibele Scheibenpositionierungen
- ✓ Variation nach Wunsch bis max. 230 cm Höhe
- ✓ Passend für Überdachungen und vielerlei Wohnsituationen

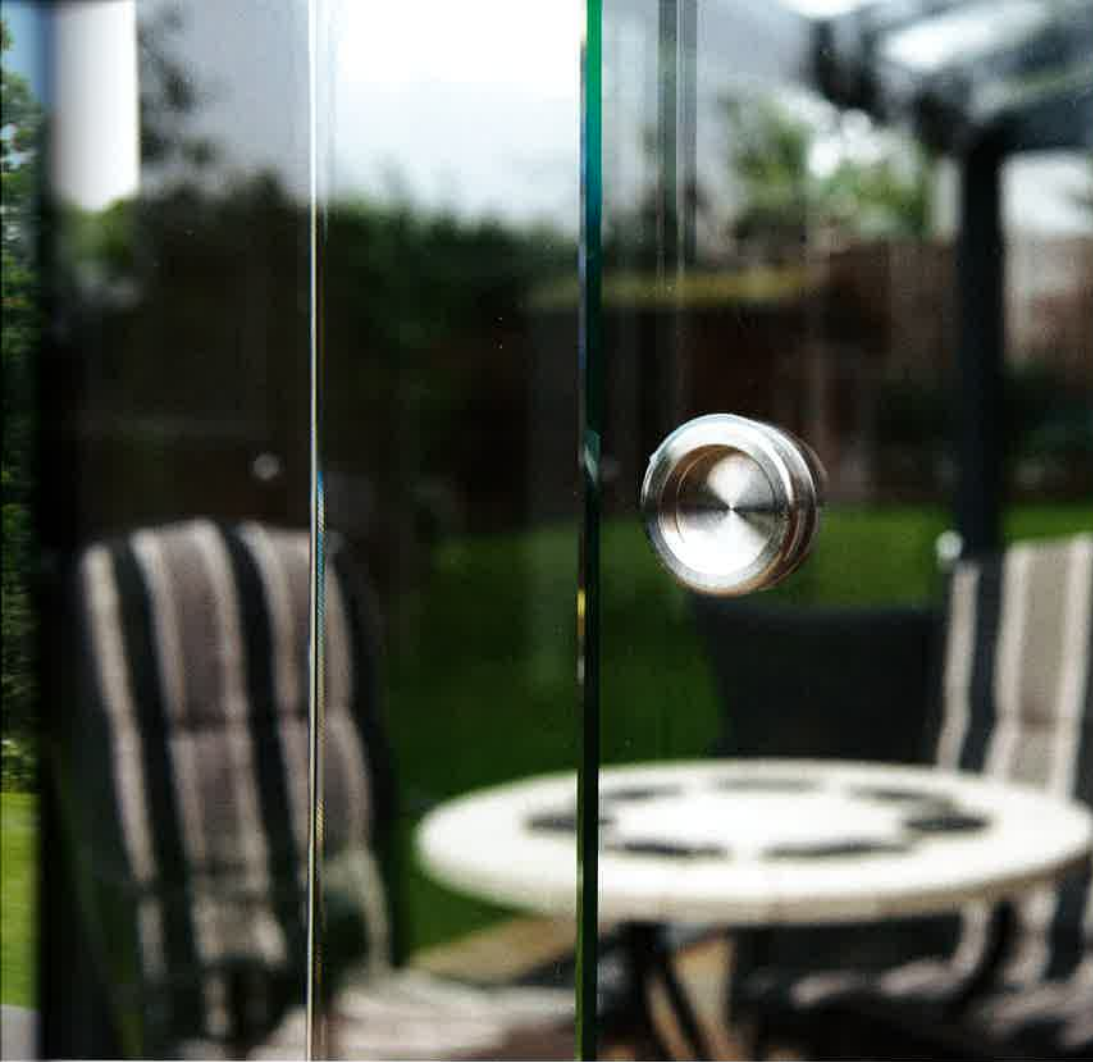

Glasschiebewandssystem 8 mm bis zu 700 cm Breit

ABMESSUNG (BREITE BIS)	GLASSCHIEBEWÄNDE (ANZAHL)
---------------------------	------------------------------

250 cm	4
300 cm	4
350 cm	4
400 cm	4
500 cm	5
600 cm	5
700 cm	5

Keilfenster inklusive Sicherheitsglas

ABMESSUNG (TIEFE)	FÄCHER (ANZAHL)
----------------------	--------------------

250 cm	1
300 cm	2
350 cm	2
400 cm	2
450 cm	3
500 cm	4

Zusatzoptionen

ZUR VERVOLLSTÄNDIGUNG DES GLASSCHIEBEWANDSYSTEMS GIBT ES FOLGENDE AUSWAHL AN ZUSATZOPTIONEN:

BESCHREIBUNG

Unterrail mit Rinne
(4-spurig) Aufpreis pro m¹

Unterrail mit Rinne
(5-spurig) Aufpreis pro m¹

Winddichtprofil
(pro Stück)

Fundament mit Ablauf
11 x 11 cm p/m¹



Unterrail mit Rinne

i Tipp!

Für ein optimales Raumerlebnis empfiehlt sich eine transparente Glasschiebewand.